

## Jak nastavit volání z / na 2N® IP Interkom


V tomto FAQ se dozvíte, jak nastavit 2N® Indoor Compact pro příchozí video hovory z 2N® IP Interkomů i pro odchozí video hovory zpět do 2N® IP Interkomu, jak ovládat zámky připojené k interkomům.

**i** Doporučení - aktuální firmware  
V zařízeních 2N® Indoor Compact i 2N® IP Interkomech doporučujeme používat nejnovější verzi firmware pro dostupnost všech funkcí.

[Firmware upgrade - Jak provést upgrade firmwaru pro 2N® IP Interkom](#)

### Jak nastavit 2N® IP interkom?

V prvním kroku jděte do sekce Adresář - Uživatelé, vytvořte nového uživatele a nastavte Telefonní číslo, které se bude vytáčet po stisku odpovídajícího tlačítka interkomu. Pokud budete chtít volat 2N® Indoor Compact, vyplňte prosím ve formátu: "device:name". Pro náš příklad je použito jméno "IndoorCompact", viz obrázek níže.

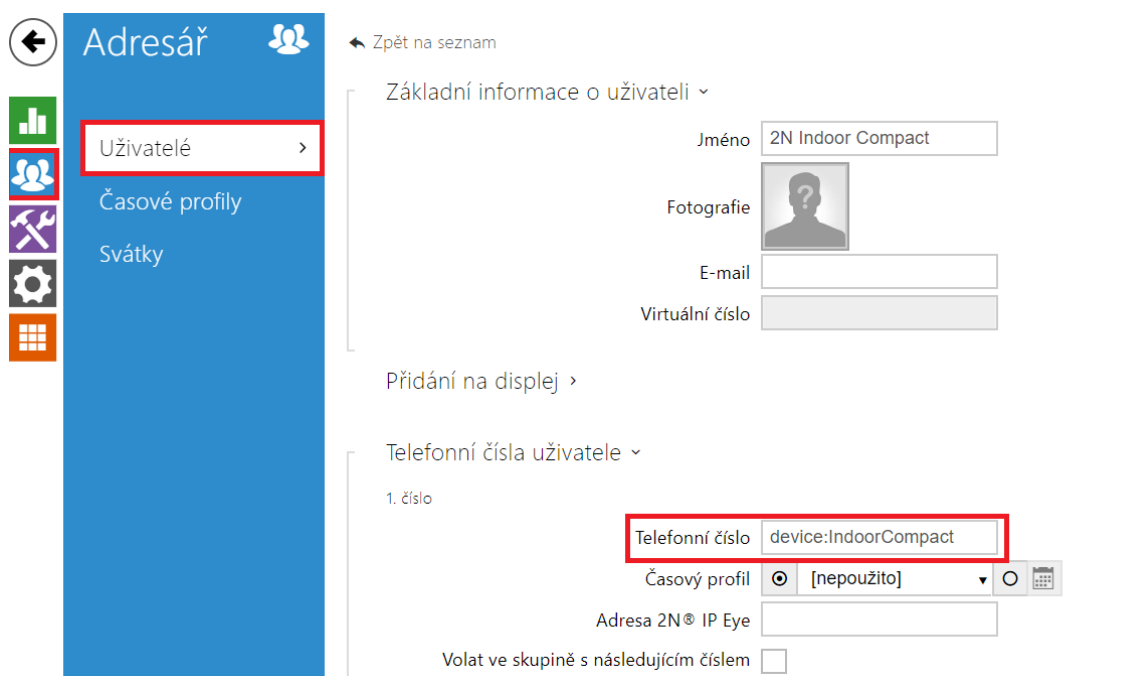

V dalším kroku můžete interkom nastavit tak, aby automaticky přijímal příchozí hovory a byl tak jednoduše kdykoliv dostupný. Jděte do sekce Služby - Telefon - Hovory a povolte Automaticky přijímat hovory pro SIP1 a SIP2, viz obrázek níže.

2N IP Verso CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhlásit

SIP 1 SIP 2 **Hovory** Audio Video 2N vnitřní jednotky

Služby

Telefon >

Streamování

Onvif

E-mail

Mobile Key

Obecné nastavení >

Maximální doba hovoru 120 [s]

Příchozí hovory >

Režim přijímání hovorů (SIP1) Automatické

Režim přijímání hovorů (SIP2) Automatické

Vyzvednout po 0 [s]

V posledním kroku jdete do sekce Služby - Telefon - SIP 1 a vyplíte políčko Doména. Pro přímá volání (SIP direct call) z 2N® IP Interkomu je doporučeno vyplnit IP adresu tak, jak můžete vidět na obrázku níže (IP adresa interkomu je pro náš příklad 192.168.50.10).

2N IP Verso CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhlásit

**SIP 1** SIP 2 Hovory Audio Video 2N vnitřní jednotky

Služby

Telefon >

Streamování

Onvif

E-mail

Mobile Key

Automatizace

HTTP API

Identita interkomu >

Zobrazované jméno 2N IP Verso

Telefonní číslo (ID) 111

**Doména 192.168.50.10**

Testovací hovor

Autentizace >

Použít ID pro autentizaci

ID pro autentizaci

Heslo .....

✓ Dostupné 2N odpovídající jednotky  
Dostupné odpovídající jednotky mohou být zobrazena v menu Služby - Telefon - 2N vnitřní jednotky.

Služby

Telefon >

Streamování

Onvif

E-mail

Automatizace

HTTP API

SIP 1 SIP 2 Hovory Audio Video **2N vnitřní jednotky**

Obecné nastavení >

Parametry videa >

Připojená zařízení >

Počet registrovaných zařízení 4

Počet sledujících zařízení 0


Zobrazit seznam zaregistrovaných zařízení **Zobrazit**

Registrované 2N odpovídací jednotky		
NÁZEV ZAŘÍZENÍ	IP ADRESA	SIP URI
1 IndoorCompact	192.168.50.135	sip:192.168.50.135:5060

## Jak nastavit 2N® Indoor Compact?

Jakmile připojíte 2N® Indoor Compact do LAN, přejděte do webové správy a zde do sekce Služby - Telefon - 2N vnitřní jednotky.

Aby bylo možné přijímat přichozí hovory z 2N® IP Interkomu, nastavte Název zařízení. Název zařízení používá interkom pro volání bez potřeby znát IP adresu.

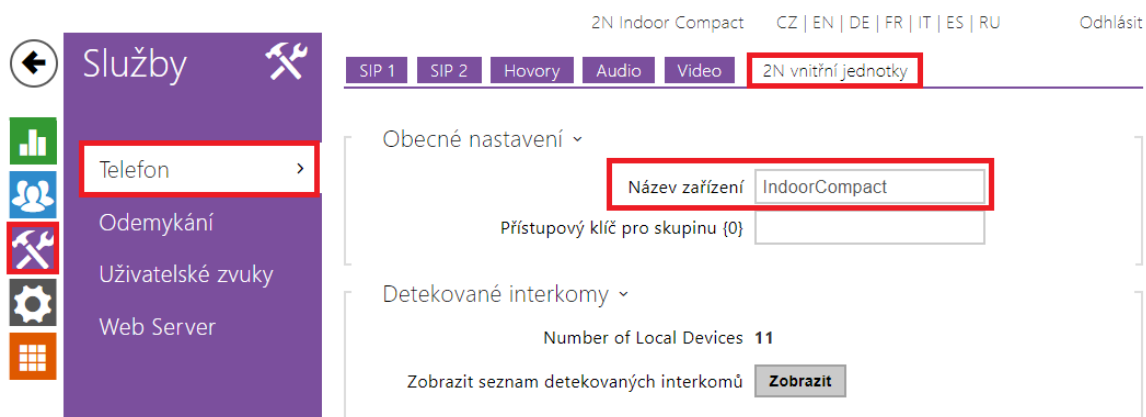

2N Indoor Compact CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhlásit

SIP 1 SIP 2 Hovory Audio Video **2N vnitřní jednotky**

Obecné nastavení ▾

Název zařízení IndoorCompact


Přístupový klíč pro skupinu {0}

Detekované interkomy ▾

Number of Local Devices 11

Zobrazit seznam detekovaných interkomů **Zobrazit**

Z 2N® Indoor Compactu můžete zavolat do 2N® IP Interkomu pomocí seznamu zařízení, který je po nakonfigurování dostupný prostřednictvím menu na displeji. Přejděte do webové správy a zde do sekce Adresář - Zařízení, zde můžete vyhledat zařízení v síti nebo vytvořit nové zařízení manuálně. Pro aktivaci spínače připojeného k 2N® IP Interkomu během hovoru vyplňte také DTMF kód pro odemknutí.

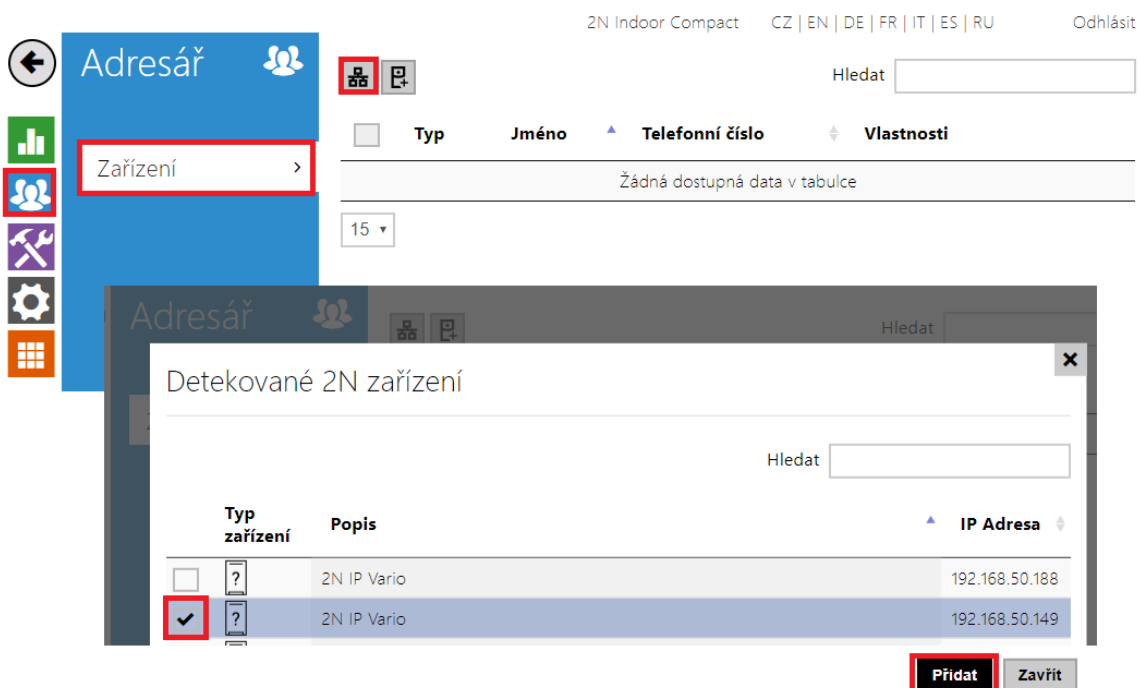

2N Indoor Compact CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhlásit

Adresář Hledat

**Zařízení**

Typ Jméno Telefonní číslo Vlastnosti

Žádná dostupná data v tabulce

15 ▾

Detekované 2N zařízení

Hledat

Typ zařízení	Popis	IP Adresa
<input type="checkbox"/>	2N IP Vario	192.168.50.188
<input checked="" type="checkbox"/>	2N IP Vario	192.168.50.149

**Přidat** Zavřít

Adresář

Hledat

<input type="checkbox"/>	Typ	Jméno	Telefonní číslo	Vlastnosti
<input type="checkbox"/>	[?]	2N IP Vario	device:2NIPVario-5414560...	[?]

15 1 - 1 (celkem 1)

Základní nastavení

Jméno zařízení

Zobrazená ikona

Telefonní číslo

Displej

Zobrazit zařízení na displeji

Zobrazit na nahoře

Alternativní jméno

Kódová tlačítka

Kód 1

Kód 2

Kód 3