

## 2N® Indoor Touch 2.0 - popis a vlastnosti

2N® Indoor Touch 2.0 vypadá naprosto stejně jako předchozí model. Liší se však z hlediska hardware, vylepšeného launcheru, v nastavení a dalšími funkcemi. V tomto FAQ si vysvětlíme rozdíly mezi 2N® Indoor Touch 2.0 a starším modelem.

- i** Důležité informace
- Hardware parametry:
    - 4 - jádrové CPU
    - 2 GB RAM
  - Licence pro instalaci aplikací třetích stran je zdarma a předinstalována

- i** Objednací čísla
- 91378375 - 2N® Indoor Touch 2.0 Černý
  - 91378375WH - 2N® Indoor Touch 2.0 Bílý
  - 91378376 - 2N® Indoor Touch 2.0 WiFi černý
  - 91378376WH - 2N® Indoor Touch 2.0 WiFi bílý

### Launcher

2N® Indoor Touch 2.0 má upravený launcher. Nová domovská obrazovka vypadá zcela odlišně oproti staršímu modelu a je více intuitivní. Domovská obrazovka obsahuje 5 pozic pro aplikace ( pozice lze upravovat v nastavení -> domovská obrazovka). Výchozí aplikace jsou:


- File Manager
- Web Browser
- Intercoms (aplikace 2N® IP Mobile pro přijímání video hovorů)
- Gallery
- 1x volný slot pro aplikaci třetí strany

Na domovské obrazovce v levém horním rohu se dále nachází nastavení (1) a v pravém horním rohu se nachází informace o aktuálně používaném rozhraní WiFi nebo Ethernet (2) a informace o jednotce (3) kde lze nalézt aktuálně používanou verzi firmware. Čas a počasí lze nastavovat v menu nastavení.

(vlevo) , starý launcher (vpravo)

## Nastavení

Nastavení se dělí do několik sekcí (zařízení , osobní, systém) a je možné jej zobrazit ve dvou režimech:

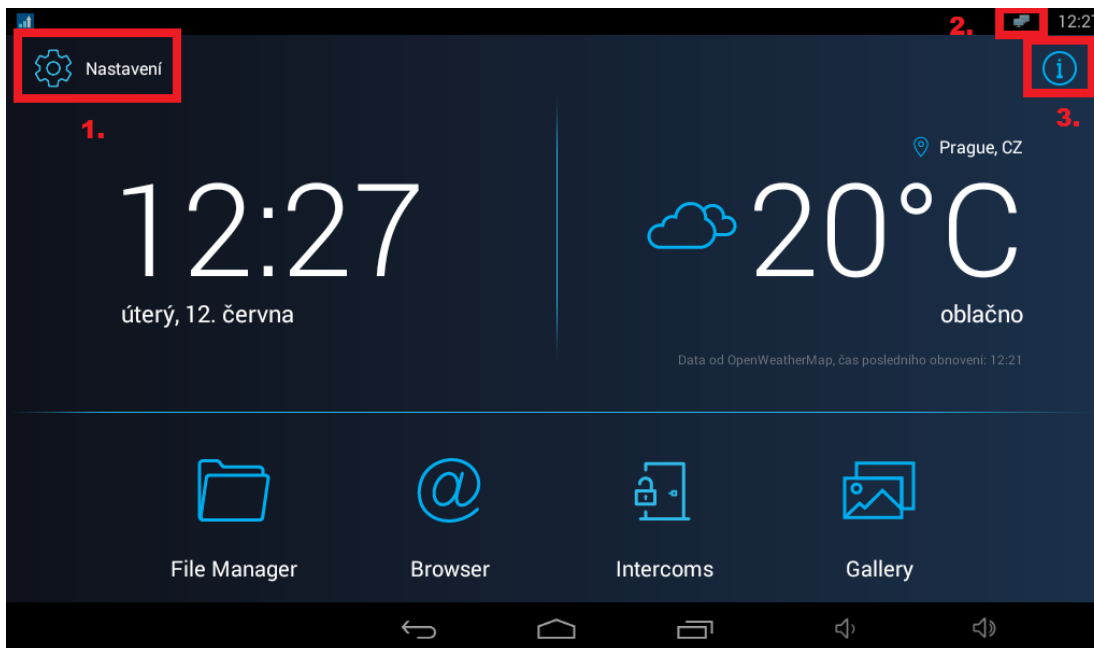


Uživatelský režim - nastavení je chráněn o výchozím heslem: 2n  
 Administrátorský režim - režim je chráněn administrátorským heslem. Výchozí heslo je: 2n nicméně po prvním přihlášení je zde

nutná změna hesla.

## Nastavení obsahuje následující sekce:

- Zařízení
  - Mód nerušit - Zamezí vyzvánění aplikace 2N® IP Mobile po zvolený časový interval.
  - Domovská obrazovka - Nastavení času, předpovědi počasí a rozložení ikon na domovské obrazovce. Dále je zde možné přiřadit aplikaci na domovskou obrazovku.
  - Zvuk - Nastavení vyzváněcích tónů, hlasitosti.
  - Displej - Nastavení jasu, velikosti písma a režimu spánku.
  - Uložiště - Přehled využití interního uložště.


- Informace o zařízení - Přehled veškerých důležitých parametrů zařízení jako je IP adresa, sériové číslo atd.
- Pokročilé (Administrátorský režim) - Výběr automatického spuštění aplikace po startu zařízení, URL k otevření po startu zařízení a nastavení signalizační LED diody.
- Licence (Administrátorský režim) - Informace o licenci a management licencí.
- Bezdrátové připojení a sítě (Administrátorský režim)
  - Možnost volby mezi připojením přes WiFi nebo Ethernet - nelze použít obě metody naráz.
- 2N® IP Mobile (Administrátorský režim) - Do této sekce lze vstoupit také přes 2N® IP Mobile aplikaci.
  - Obecné nastavení - Nastavení názvu zařízení, hesla, přístupového klíče a lokalizace.
  - Nastavení hovoru - Možnost volby vyzváněcího tónu a automatického vyzvednutí hovoru.
  - MY2N / SIP Proxy konfigurace- nastavení Proxy a MY2N serveru.
  - Video - Volba video režimu a early media.
  - Rekordér - Konfigurace video záznamníku.
  - Vstup a výstup- Nastavení tlačítka u dveří a externího vyzvánění.
- Osobní
  - Zabezpečení - nastavení hesel a zabezpečení obrazovky.
  - Jazyk a zadávání - Nastavení jazyka a klávesnice.
- Systém
  - Datum a čas - Konfigurace času a data.
  - Zálohování a obnovení dat - restart zařízení a obnova konfigurace do továrních hodnot.

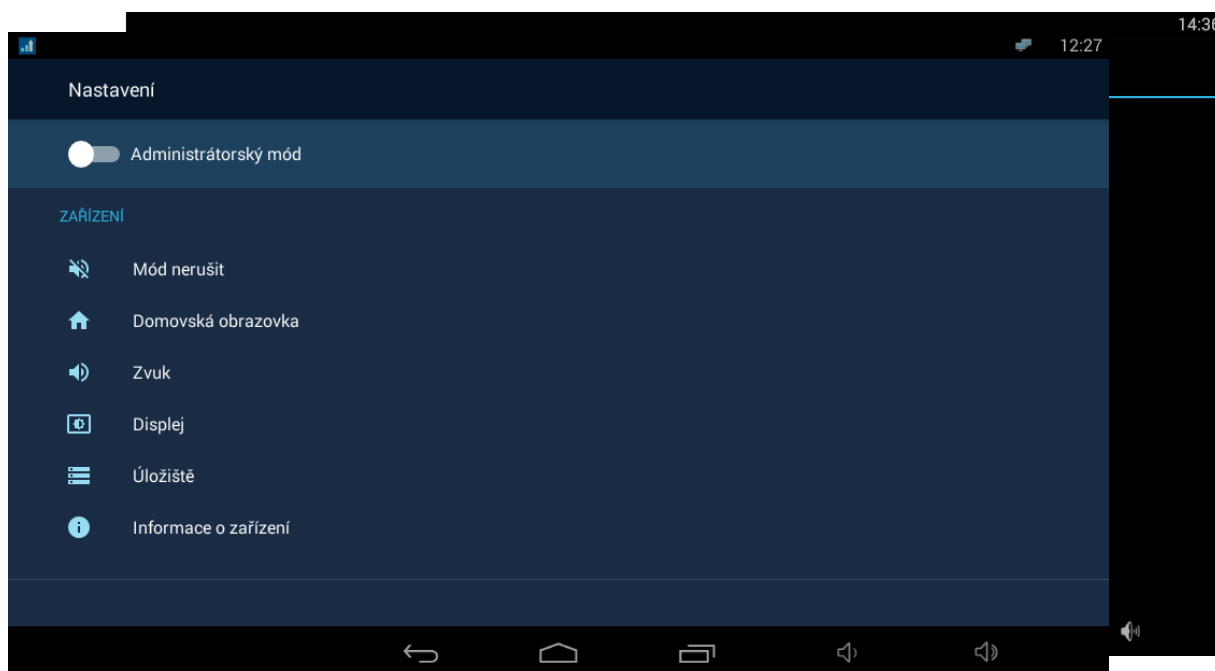

Obr. 2: Nové uživatelské rozhraní nastavení (vlevo), staré uživatelské rozhraní nastavení (vpravo)

## Aplikace 2N® IP Mobile

Do aplikace 2N® IP Mobile lze vstoupit pomocí ikony Intercoms.

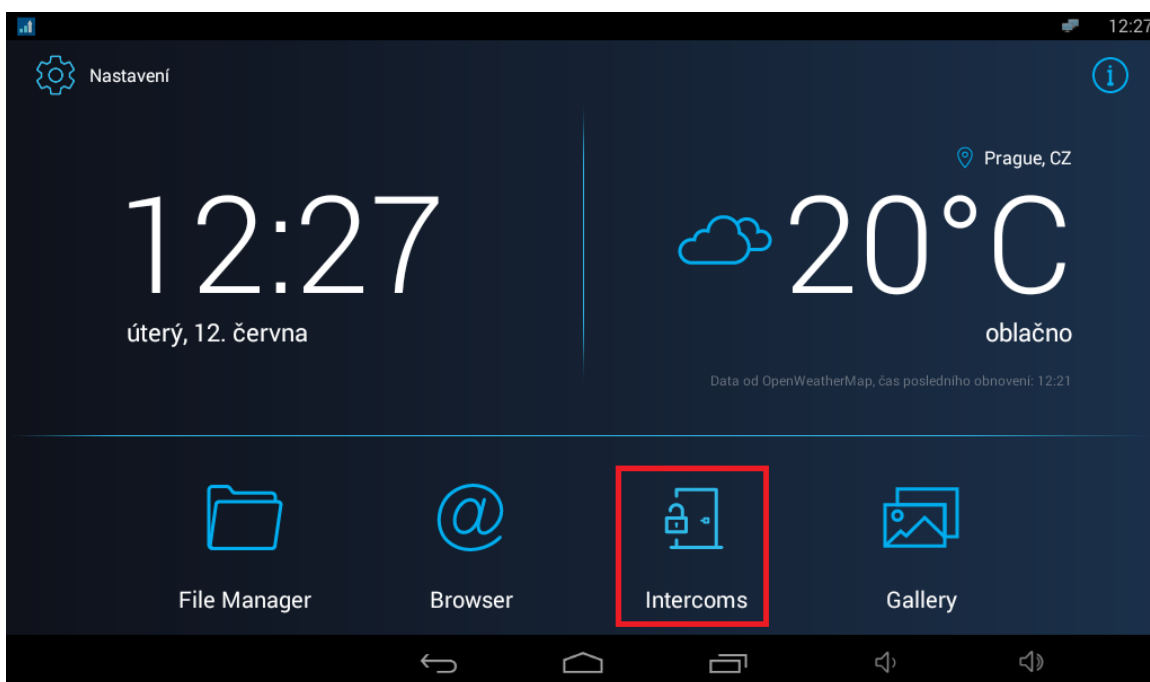


Obr. 3: Aplikace 2N® IP Mobile

Uživatelské rozhraní a logika je zcela shodná s aplikací 2N® Helios IP Mobile ve starším modelu 2N® Indoor Touch. Jedinou změnou je přesunutí MY2N Mobile video sekce z hlavního menu do sekce Proxy v nastavení aplikace. Parametry nastavení aplikace jsou popsány výše.




Obr. 4: Modifikovaná aplikace 2N® IP Mobile (vlevo), původní aplikace 2N® IP Mobile (vpravo)

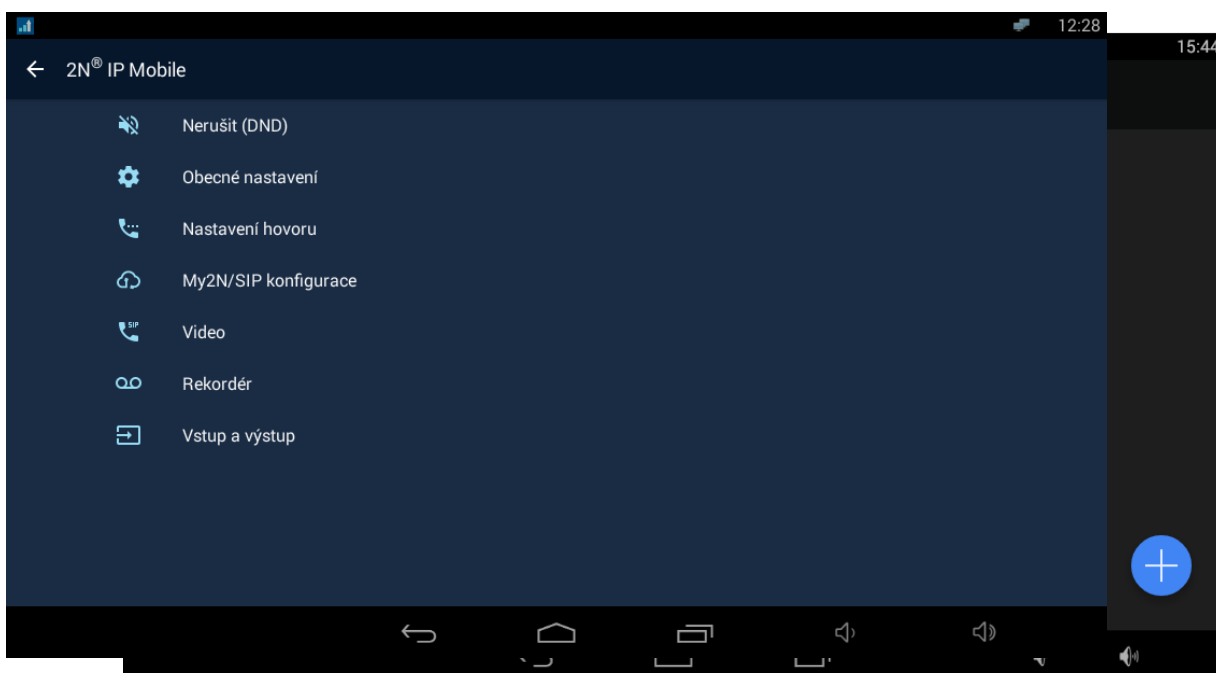


Obr. 5: Nastavení upravené aplikace 2N® IP Mobile (vlevo), nastavení původní aplikace 2N® IP Mobile (vpravo)

Web  
ové  
rozhr

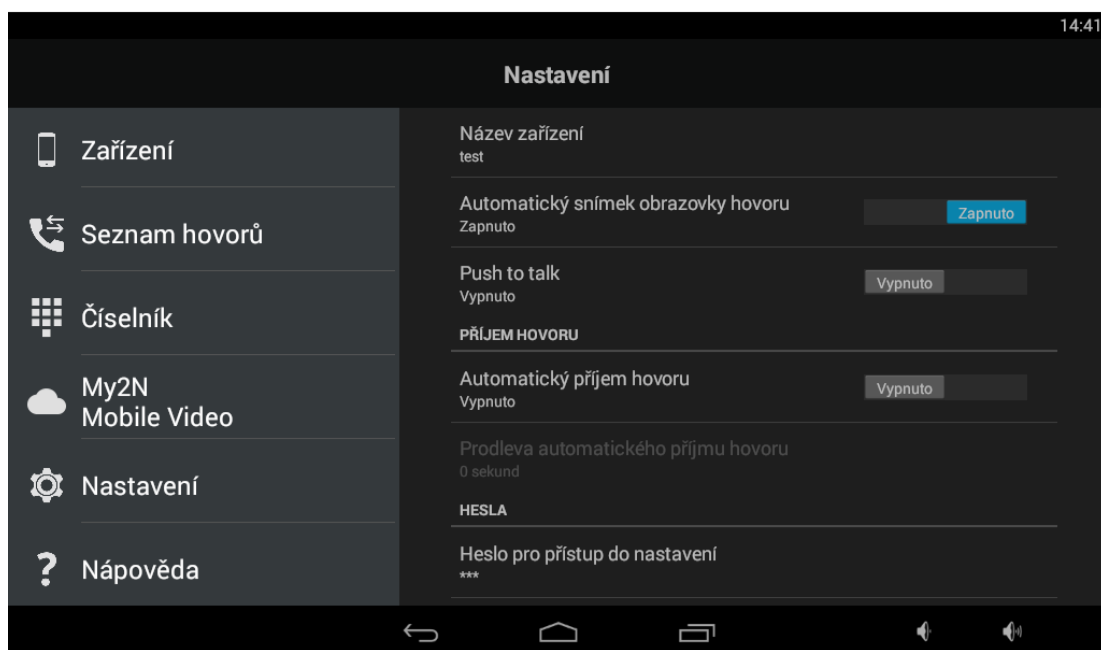


raní

Zařízení lze spravovat vzdáleně pomocí webového rozhraní. Po přihlášení pomocí výchozího hesla: 2n je nutné heslo změnit.

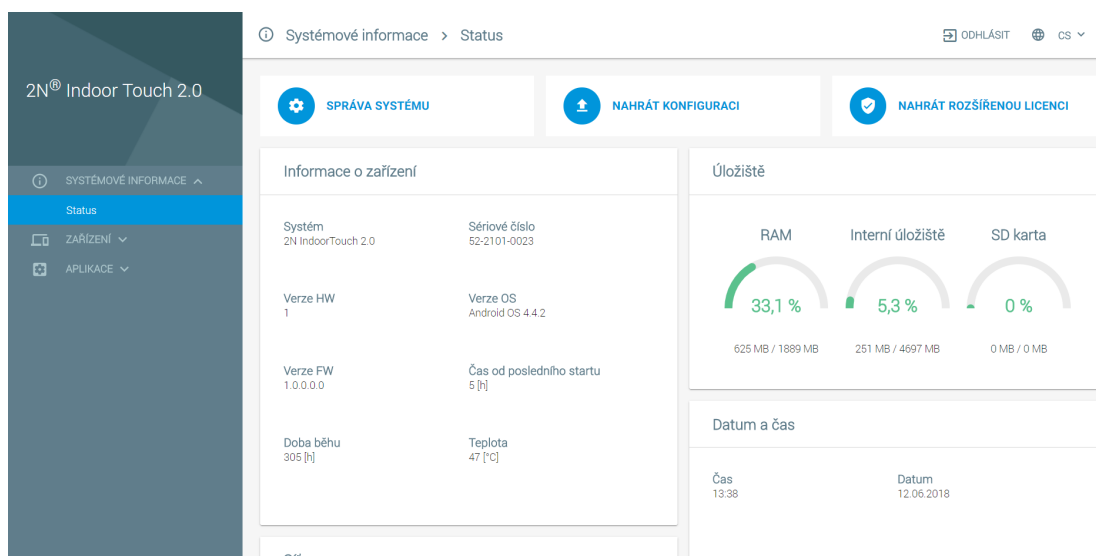

Obr. 6: Nové webové rozhraní (vlevo), původní webové rozhraní (vpravo)

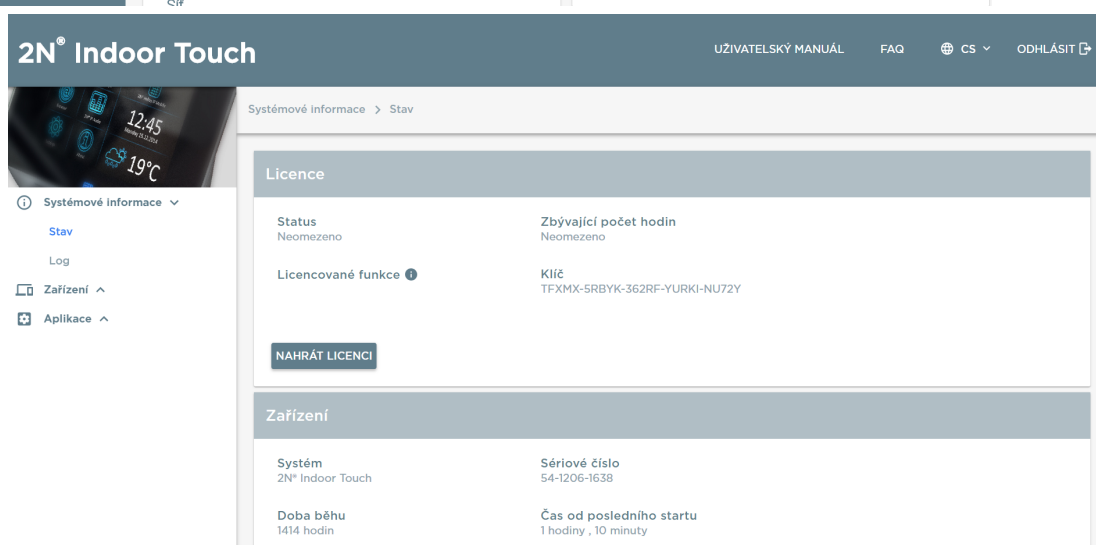

Domovská stránka webových rozhraní ukazuje veškeré důležité informace o zařízeních. Dále jsou zde tři hlavní sekce:

- Správa systému - Zde je možné provést reset do výchozího nastavení, update firmware a záloha konfigurace. Zálohu je možné provést pouze přes webové rozhraní.
- Nahrát konfiguraci - Možnost nahrát konfiguraci.
- Nahrát rozšířenou licenci - Možnost nahrát rozšířenou licenci.

V levém rohu je klasická nabídka, kde je možné upravovat veškeré parametry, které jsou v nastavení a také nastavení 2N® IP Mobile aplikace.

## Firmware



Firmware info

Firmware version: 4.0.x

2N® IP Mobile version: 4.4.4

