


Statická IP adresa - Jak nastavit statickou adresu pro zařízení 2N Net Audio

Ve výchozím nastavení mají všechna zařízení 2N® Net Audio dynamickou IP adresu. Změna nastavení na statickou adresu se provádí v konfiguračním menu programu Control panel v sekci Administrace-Nastavení Net Audio Jednotek-Scanner Net Audio jednotek. Zde pro každou detekovanou jednotku můžeme změnit režim IP.

Pro nastavení statické IP adresy odškrtneme políčko "DHCP klient aktivní" a nastavíme statické parametry sítě. IP Adresu, IP masku a IP Gateway

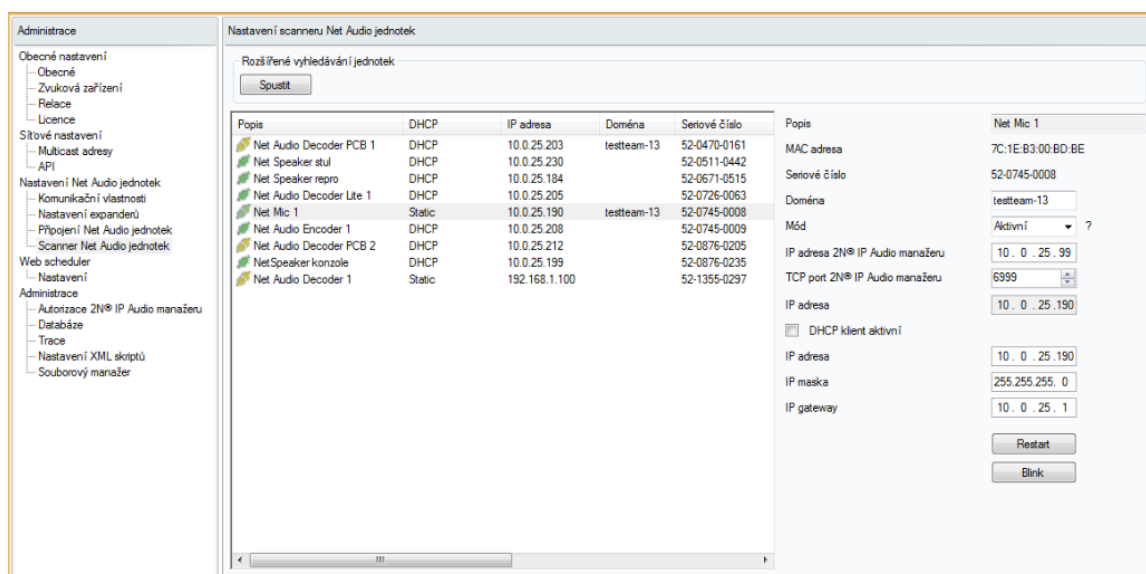

Nastavení scanneru Net Audio jednotek

Rozšířené vyhledávání jednotek

Popis	DHCP	IP adresa	Doména	Seriové číslo
Net Audio Decoder PCB 1	DHCP	10.0.25.203	testteam-13	52-0470-0161
Net Speaker stul	DHCP	10.0.25.230		52-0511-0442
Net Speaker repro	DHCP	10.0.25.184		52-0671-0515
Net Audio Decoder Lite 1	DHCP	10.0.25.205		52-0726-0063
Net Mic 1	Static	10.0.25.190	testteam-13	52-0745-0008
Net Audio Encoder 1	DHCP	10.0.25.208		52-0745-0009
Net Audio Decoder PCB 2	DHCP	10.0.25.212		52-0876-0205
NetSpeaker konzole	DHCP	10.0.25.199		52-0876-0235
Net Audio Decoder 1	Static	192.168.1.100		52-1355-0297

Net Mic 1

MAC adresa: 7C:1E:B3:00:BD:BE

Seriové číslo: 52-0745-0008

Doména: testteam-13

Mód: Aktivní

IP adresa 2N® IP Audio manažeru: 10.0.25.99

TCP port 2N® IP Audio manažeru: 6999

IP adresa: 10.0.25.190

DHCP klient aktivní

IP adresa: 10.0.25.190

IP maska: 255.255.255.0

IP gateway: 10.0.25.1