

Cómo establecer el 2N® Helios IP para que trabaje con el X-Lite?

Ajustes del HIP

- Diríjase a advanced settings/video codecs y deshabilite el envío de vídeo en SDP de acuerdo con la siguiente imagen



- Establezca el directorio telefónico para que marque una llamada IP directa de acuerdo con los ajustes del X-Lite - si el X-Lite tiene nombre 100 y dirección IP 192.168.50.102, establezca que marque 100@direccion_IP del X-Lite



Ajustes del X-Lite

- Cree una nueva cuenta SIP de acuerdo con la siguiente imagen, la dirección IP del X-Lite es 192.168.50.102 - ponga esta dirección en el campo dominio (domain)

Properties of Account1

Account Voicemail Topology Presence Advanced

User Details

Display Name: 100

User name: 100

Password: ●●●

Authorization user name:

Domain: 192.168.50.102

Domain Proxy

Register with domain and receive incoming calls

Send outbound via:

domain


proxy Address: 192.168.50.61

target domain

Dialing plan: #1\a\a.T;match=1;prestrip=2;

OK Storno Použít

Establezca el rango de puertos del 5060 al 5061

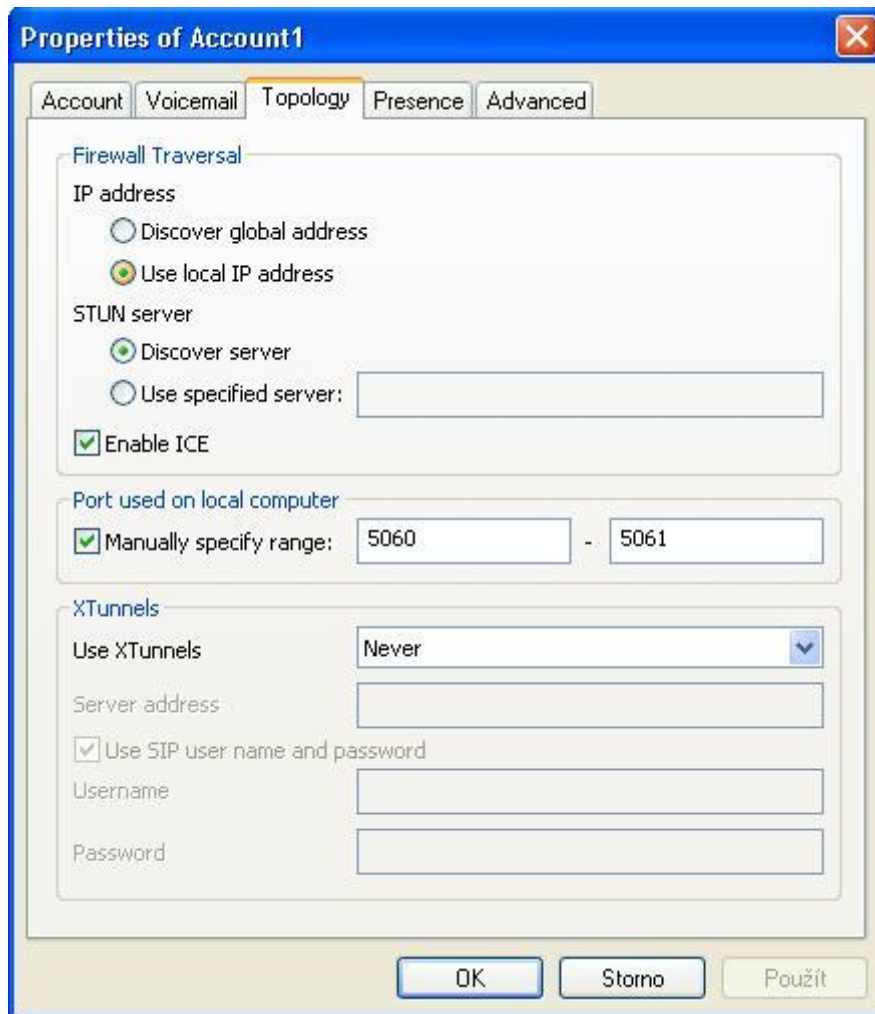

- Vaya al menú de opciones del X-Lite y cambie a avanzado (advanced) (en la esquina superior izquierda) y habilite solo los códecs de audio G711aLaw y G711uLaw

