


Digifort - Jak konfigurovat pro spolupráci s 2N® IP Interkom

1. Nastavení vrátníku. Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu 2N® IP Interkomu
2. Konfigurace Video kodeku. V menu Services - Telefon - Video nastavte parametry vrátníku dle obr. 1

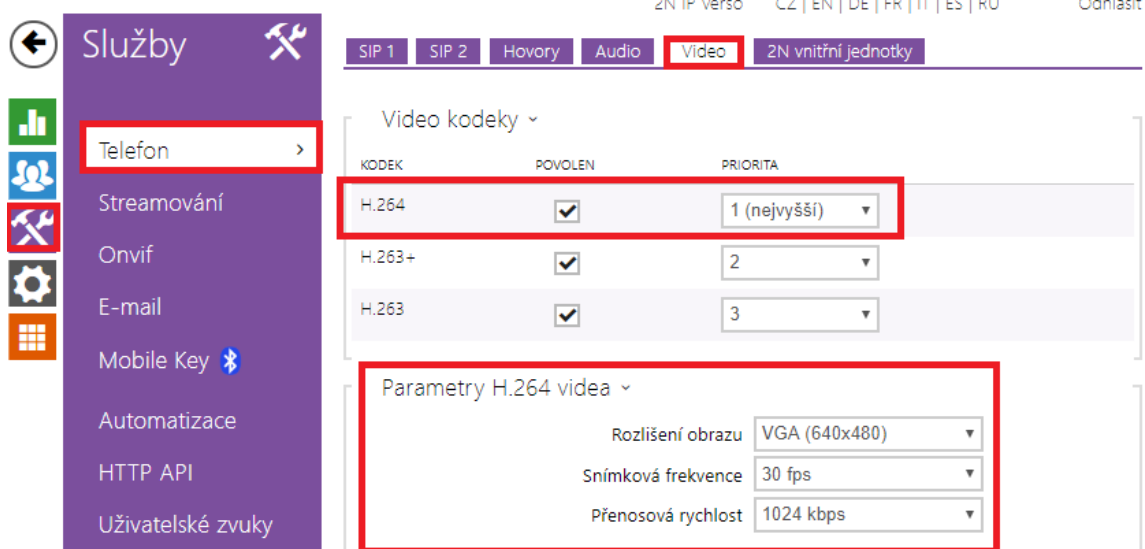

2N IP Verso CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhlásit

SIP 1 SIP 2 Hovory Audio **Video** 2N vnitřní jednotky

Služby

- Telefon
- Streamování
- Onvif
- E-mail
- Mobile Key
- Automatizace
- HTTP API
- Uživatelské zvuky

Video kodeky

KODEK	POVOLEN	PRIORITA
H.264	<input checked="" type="checkbox"/>	1 (nejvyšší)
H.263+	<input checked="" type="checkbox"/>	2
H.263	<input checked="" type="checkbox"/>	3

Parametry H.264 videa


Rozlišení obrazu: VGA (640x480)

Snímková frekvence: 30 fps

Přenosová rychlost: 1024 kbps

obr. 1

3. Nastavení audio kodeku. V menu Služby - Telefon - Audio nastavte parametry dle obr. 2

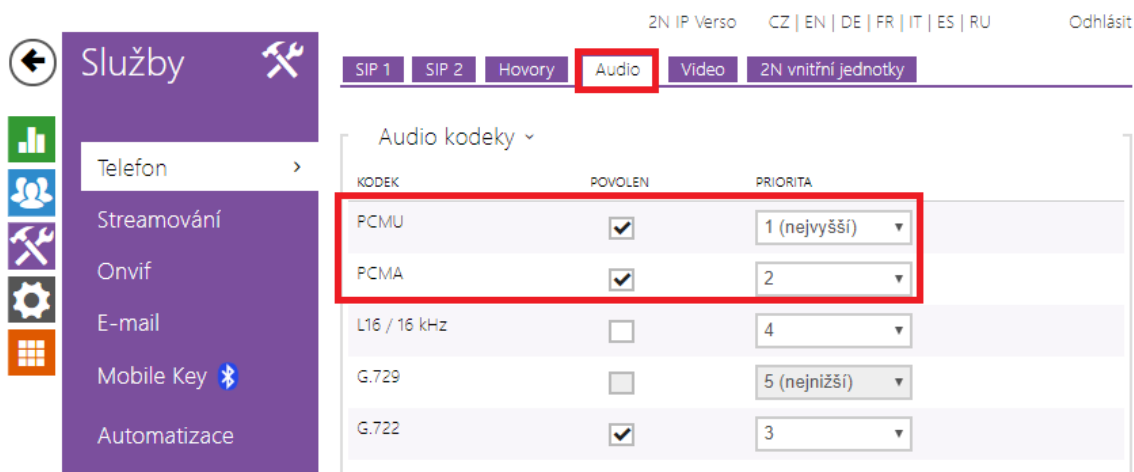

2N IP Verso CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhlásit

SIP 1 SIP 2 Hovory **Audio** Video 2N vnitřní jednotky

Služby


- Telefon
- Streamování
- Onvif
- E-mail
- Mobile Key
- Automatizace

Audio kodeky

KODEK	POVOLEN	PRIORITA
PCMU	<input checked="" type="checkbox"/>	1 (nejvyšší)
PCMA	<input checked="" type="checkbox"/>	2
L16 / 16 kHz	<input type="checkbox"/>	4
G.729	<input type="checkbox"/>	5 (nejnižší)
G.722	<input checked="" type="checkbox"/>	3


Obr. 2

4. Nastavení parametrů v SW Digifort. V menu Digifort IP Surveillance system - Administrace přidejte novou kameru v menu Digifort Servery - Záznamový server - Kamery a nastavte parametry dle obr. 3, Výrobce ONVIF, adresa kameru dle nastavení ve Vaší síti a port 80. Dále poté přístupové údaje pro uživatele a Heslo. Defaultní nastavení admin/2n - Doporučujeme změnit z důvodu větší bezpečnosti!

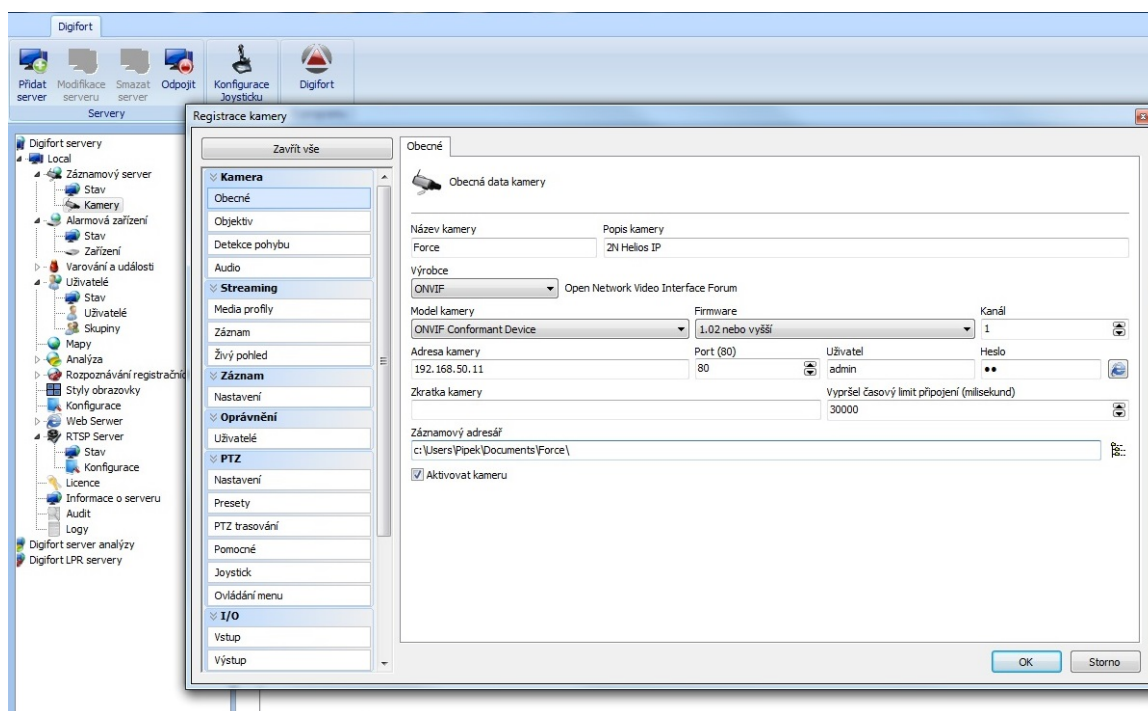


Obr. 4

5. Nastavení Media profilu v SW Digifort. V menu Kamery - Media profily nastavte parametry dle obr. 5, tj H.264 jako kompresi videa, zaškrtnout položku Aktivovat audio a případně profil streamu, je-li požadováno. (audio je nahráváno kontinuálně i v případě, že je v SW zvoleno nahrávání dle pohybu)

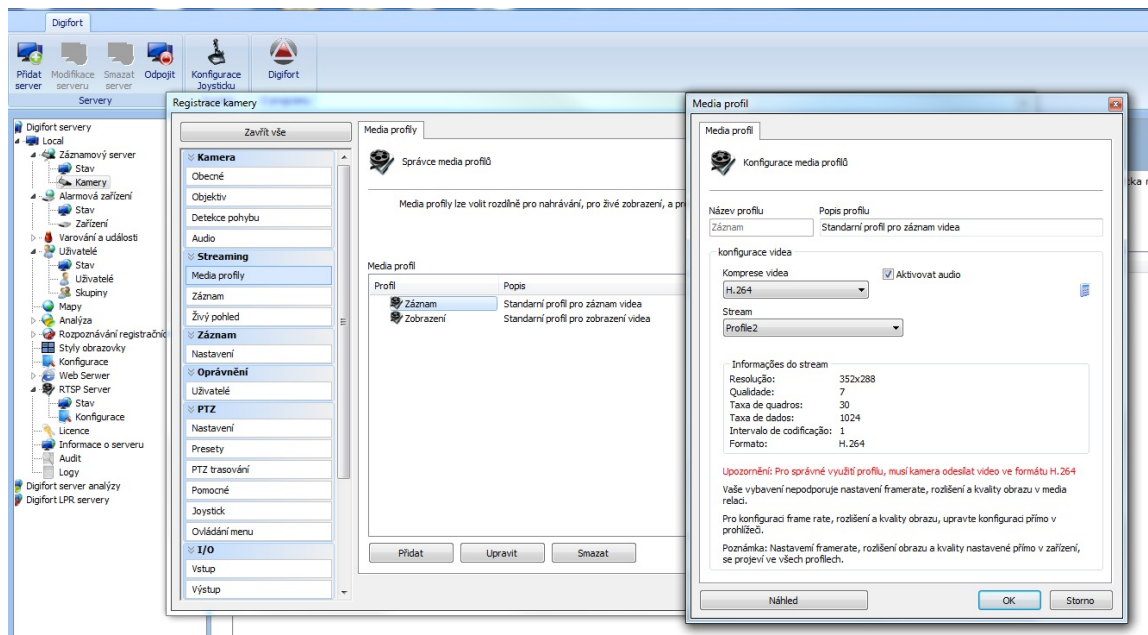

Obr. 5

6. Příklad zobrazení videa v SW digifort

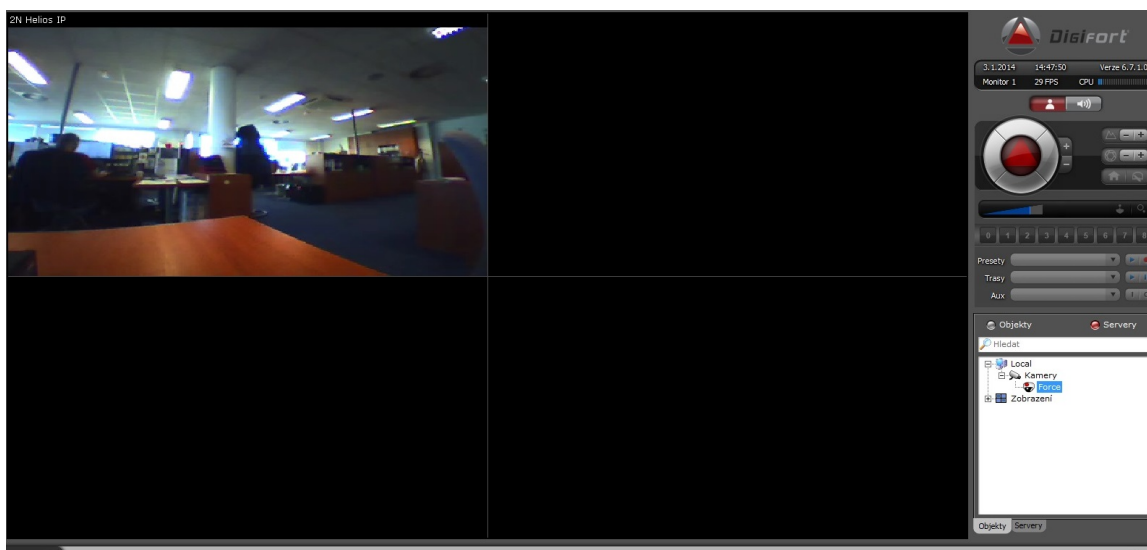

7. Příklad přehrávání videa v SW Digifort



Další informace:
Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)