


# Tovární nastavení - Jak uvést zařízení 2N® Net Audio do továrního nastavení

Zařízení 2N® Net Audio jsou vybavena resetovacím tlačítkem, která slouží k uvedení zařízení do továrního nastavení

Pro 2N® Net Audio Decoder a 2N® Net Audio Decoder lite:

Postup:

1. Pro stlačení tlačítka RESET použijte tenký a pevný nástroj
2. Tlačítko držte stlačené (cca 15 vteřin).
3. Uvolněte tlačítko RESET, hned jak indikační dioda začne svítit fialově. Proces může trvat 50 vteřin i více.

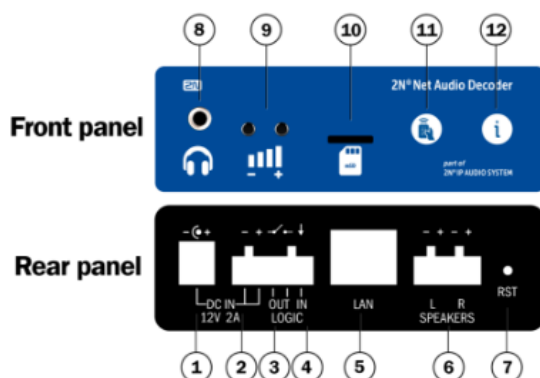

2N® Net Audio Decoder – přední a zadní panel

1. DC / 2 A 12 V napájecí adaptér
2. Svorky pro přivedení napájení z alternativního zdroje
3. Reléový výstup s galvanickým oddělením pro vnější 24 V / 1 A AC / DC spínání zátěže
4. Digitální vstup 5–24 V (bez galvanického oddělení) pro externí čidlo/tlačítko atd.
5. 10/100BASE-TX LAN konektor RJ-45
6. Integrované svorky zesilovače – výstup pro 1 nebo 2 reproduktory
7. RESET
8. Výstup pro sluchátka / linkový výstup pro standardní sluchátka / externí zesilovač
9. Univerzální tlačítka s programovatelnými funkcemi
10. Slot pro MicroSD kartu pro zvýšení kapacity vnitřní paměti
11. Přijímač infračerveného signálu dálkového ovládání
12. Barevné LED indikátory pro zobrazení provozního stavu

Pro 2N® Net Audio Encoder

V případě potřeby je možné 2N® Net Audio Encoder uvést do továrního nastavení pomocí tlačítka RESET, umístěného na spodní straně zařízení.

Postup:

1. Pro stlačení tlačítka RESET použijte pevný nástroj
2. Tlačítko držte stlačené po dobu cca 10 s.
3. Uvolněte tlačítko RESET.

Pro 2N® Net Speaker

V případě potřeby je možné 2N<sup>®</sup> Net Speaker uvést do továrního nastavení pomocí tlačítka pro restart označeného RESET (pouze nástěnná verze). Po uvedení do továrního nastavení ztratí 2N<sup>®</sup> Net Speaker veškerou konfiguraci.

Postup:

1. Přepněte tlačítko RESET do polohy vpravo
2. Tlačítko nechte v této pozici (cca 15 vteřin).
3. Přepněte tlačítko RESET do polohy vlevo, hned jak indikační dioda začne svítit fialově. Proces může trvat 50 vteřin i více.

Pro 2N<sup>®</sup> Net Mic

V případě potřeby je možné 2N<sup>®</sup> Net Mic uvést do továrního nastavení pomocí tlačítka pro restart označeného RESET. Po uvedení do továrního nastavení ztratí 2N<sup>®</sup> Net Mic veškerou konfiguraci.

Postup:

1. Pro stlačení tlačítka RESET použijte pevný nástroj
2. Tlačítko držte stlačené po dobu cca 10 s.
3. Uvolněte tlačítko RESET.