

SIP registrace - Jak zaregistrovat 2N® Lift8 k 2N® OfficeRoute

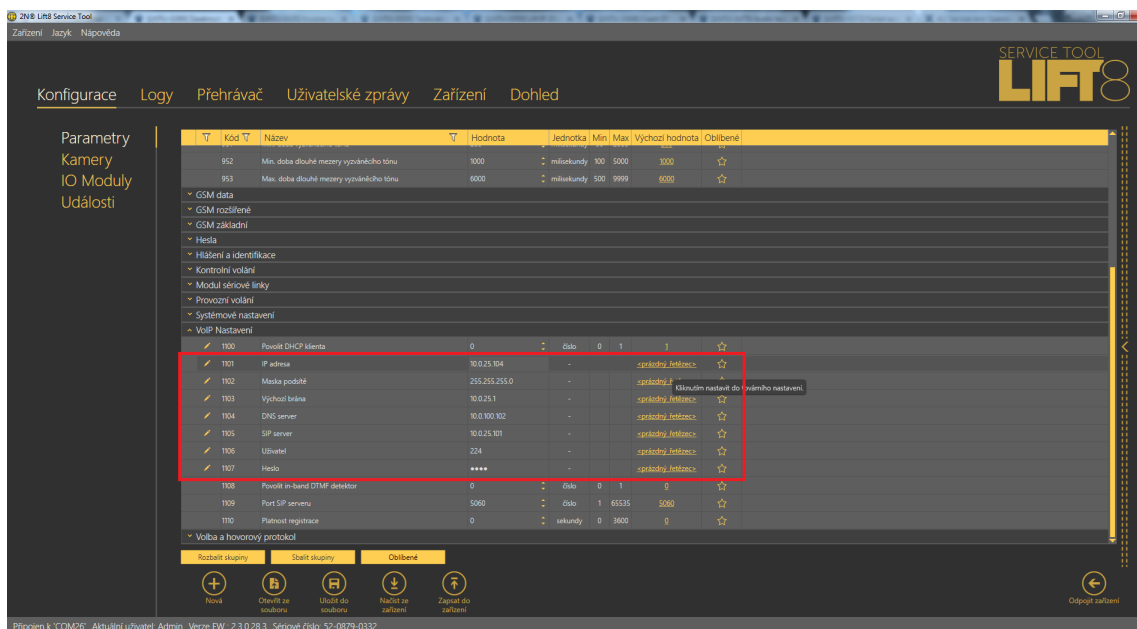


Info

Toto FAQ stručně popisuje, jak zaregistrovat 2N® Lift8 k 2N® OfficeRoute. V několika krocích je zde popsáno, jak obě zařízení nakonfigurovat. Každý krok obsahuje obrázek z webového rozhraní a stručný popis konfigurace.

Konfigurace 2N® Lift8

1. Otevřete konfigurační nástroj Lift8 a jděte do sekce Konfigurace->Parametry->VoIP Nastavení. Vyplňte IP adresu, masku sítě a bránu pro VOIP module. SIP server je IP adresa OfficeRoute. Uživatel and Heslo bude vytvořeno v dalších krocích.





2. Nyní otevřete webové rozhraní OfficeRoute a jděte do sekce Telephony services->SIP Proxy a klikněte na "Zapnout SIP Proxy".

2N OfficeRoute Admin


SK CZ EN




Network


User management


Telephony services


Administration


States & Logs


Messaging

Zařízení

GSM

Služby

Mobility Extension

Fax




Šetřicí automat (LCR)


GSM routování

SIP proxy

* Zapnout SIP Proxy

SIP Proxy byl vypnut.

Když prefix	Odeber	Přidej	Proveď akci	S parametrem			
0	0		propojit do LCR	SIP - 36			
jiný	0		vyhledání registrace				

Logout ⓘ  

- V dalším kroku jděte do sekce User Management->Uživatelé a klikněte na tlačítko + v pravém spodním rohu.



2N OfficeRoute Admin

SK CZ EN

2N TELECOMMUNICATIONS

Network **User management** Telephony services Administration States & Logs Messaging

Uživatelé

Uživatelé

Skupiny

Skupinová zvonění

Jméno	Skupina	Jazyk	Číslo linky	Popis			
102	Administrators	English	102	test			<input type="checkbox"/>
103	Administrators	Slovensky	103				<input type="checkbox"/>
104	Administrators	Slovensky	104				<input type="checkbox"/>
105	Administrators	Slovensky	105				<input type="checkbox"/>
122	Administrators	English	122				<input type="checkbox"/>
123	Administrators	Slovensky	123				<input type="checkbox"/>
150	Administrators	Slovensky	150				<input type="checkbox"/>
Admin	Administrators	Česky		Administrator			<input type="checkbox"/>
Ashref	Administrators	English	100	SACEM			<input type="checkbox"/>
Test	Administrators	English	101	test			<input type="checkbox"/>

Logout ⓘ



4. Nyní vytvořte nového uživatele, vyplňte uživatelské jméno a heslo (tyto údaje budou využity v prvním kroku). Vyplňte také číslo linky. Je doporučeno používat stejnou hodnotu pro všechna políčka. Např. 224 jako heslo, 224 jako uživatelské jméno atd. Po vyplnění můžete uživatele uložit kliknutím na disketu v levém spodním rohu.

Network User management Telephony services Administration States & Logs Messaging

Uživatelé

Skupiny

Skupinová zvonění

Přidání uživatele

Uživatelské jméno:	224
Nové heslo:	...
Potvrzení nového hesla:	...
Skupina:	Administrators ▾
Jazyk:	Slovensky ▾
Výchozí aplikace:	Správa uživatelů ▾
Práva:	<input type="checkbox"/> UŽIVATELÉ+LINKY+LCR SMS <input type="checkbox"/> UŽIVATELÉ <input type="checkbox"/> LINKY <input type="checkbox"/> LCR <input type="checkbox"/>
Zakázaná práva:	<input type="checkbox"/> UŽIVATELÉ+LINKY+LCR SMS <input type="checkbox"/> UŽIVATELÉ <input type="checkbox"/> LINKY <input type="checkbox"/> LCR <input type="checkbox"/>
Číslo linky:	224
Popis:	
Mobility Extension	
Povolit odchozí ME:	<input type="checkbox"/>
Číslo pro odchozí ME:	
Povolit příchozí ME:	<input type="checkbox"/>
Číslo pro příchozí ME:	
Posílat SMS při zmeškaném hovoru:	<input type="checkbox"/>
Číslo pro SMS při zmeškaném hovoru:	
Hlasová pošta	
Hlasová schránka povolena:	<input type="checkbox"/>
PIN:	
Číslo pro SMS notifikace:	

Logout ⓘ

5. Pokud byl uživatel úspěšně vytvořen, uvidíte ho v seznamu uživatelů.

Admin

2N OfficeRoute

SK CZ EN




Network


User management


Telephony services


Administration


States & Logs


Messaging

Nastavení uživatele

Uživatelé

Skupiny

Skupinová zvonění

Jméno	Skupina	Jazyk	Číslo linky	Popis			
102	Administrators	English	102	test			<input type="checkbox"/>
103	Administrators	Slovensky	103				<input type="checkbox"/>
104	Administrators	Slovensky	104				<input type="checkbox"/>
105	Administrators	Slovensky	105				<input type="checkbox"/>
122	Administrators	English	122				<input type="checkbox"/>
123	Administrators	Slovensky	123				<input type="checkbox"/>
150	Administrators	Slovensky	150				<input type="checkbox"/>
224	Administrators	Slovensky	224				<input type="checkbox"/>
Admin	Administrators	Česky		Administrator			<input type="checkbox"/>
Ashref	Administrators	English	100	SACEM			<input type="checkbox"/>
Test	Administrators	English	101	test			<input type="checkbox"/>

Data pro uživatele úspěšně nastavena


Logout ⓘ


6. Nyní můžete využít uživatelské jméno a heslo vytvořeného uživatele v prvním kroku. Po zadání do Lift8 můžete ověřit registraci v sekci Telephony services->SIP Proxy->Registrace.


Admin


2N OfficeRoute


SK
CZ
EN






Network


User management


Telephony services


Administration


States & Logs


Messaging

Zařízení

GSM

Služby

Mobility Extension

Fax




Šetřící automat (LCR)

GSM routování

SIP proxy

- Vypnout SIP Proxy
- Registrace

Směrovací pravidla pro SIP proxy

Když prefix	Odeber	Přidej	Proveď akci	S parametrem			
0	0		propojit do LCR	SIP - 36			<input type="checkbox"/>
jiný	0		vyhledání registrace				

Logout ⓘ